

ST
YL®



Tuotenumero:
6021566

ST
YL®

CHALKBOARD LIITUTAULUMAALI

Luo liitutaulu lähes mille tahansa pinnalle sisäkäytössä.

- Kirjoitettava ja pyyhittävä liitutaulupinta
- Kova ja naarmunkestävä viimeistely
- Soveltuu monille materiaaleille, kuten puulle, metallille ja lasille
- Sisäkäyttöön



CHALKBOARD

LIITUTAULUMAALI

Kova, naarmunkestävä pintakäsittely, jonka avulla voit luoda kirjoitettavan/pyyhittävän liitutaulupinnan monille materiaaleille, kuten puulle, metallille ja lasille. Sisäkäyttöön.

Valmistelu

Poista rasva ja ruoste, hio kevyesti ja poista pöly. Poista irtoava maalikerros. Esikäsittele pinta STYL Primer -pohjamaalilla. Suojaa ympäristö maalisumulta.

Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Pidä purkkia noin 20-30cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta 2 tai 3 ohutta kerrosta. Odota muutama minuutti kerrosten suihkuttamisen välillä.

Kun pinta on täysin kuiva (24 tunnin kuluttua), valmistelee se käyttöä varten hieromalla koko pinta liidun sivulla. Sen jälkeen pyyhi pinta puhtaaksi, niin se on käyttövalmis.

Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjäämistä.

Rajoituksia

Älä suihkuta alle +15°C:n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

Riittoisuus:

Noin 1-2 m² / purkki*

Kuivumisaika:

Uusi kerros: 2-3min jälkeen

Kosketuskuiva: 20min

Täysin kuiva: 24h


Päällemaalattavissa: 1h sisällä tai 24h jälkeen.

Pakkauskoko: 400ml

Kiiltoaste: Matta

* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.

Värisävyt

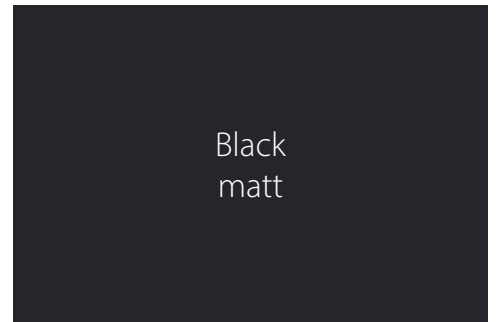

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy pakkauksen korkista, joka näyttää värin ja pinnan.