




V33 tuotteet pihan ja kodin kunnostamiseen

**Markkinoiden
kiinnostavimmat
ulkomaalit**



terassit • portaat • kalusteet • kiveykset • parvekkeet • autotallit • varastot



Terassimaali
s. 3



Terassiöljy
s. 4



Lattiamaaali
ulkokäyttöön
s. 5



Autotalli- ja
kellarimaali lattioille
s. 6

Sinun ei tarvitse olla ammattilainen!

Vaihe 1

Esikäsittele on erittäin tärkeää. Näin varmistat maalin tarttumisen maalattavaan pintaan.

Katso tuotekohtaiset esikäsitteilyohjeet purkin kyljestä.

Vaihe 2

Parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi, on parempi maalata aina kaksi ohutta maalikerrosta ennemmin kuin yksi paksu.

Tarkkaile tuotteen toimivuutta. Älä ota liikaa maalia siveltimeen tai telaan. Levitä maali tasaisesti.

Noudata kuivumisaikoja sekä pakkauksessa olevia käyttöohjeita.

Apua
ja neuvoja:
www.V33.fi
sekä
010 321 0540

Tarvittavia työvälineitä

Pesuharja
Hiontapaperia karkeus 120-150
Hyvälaatuinen sivellin
Jatkovarsi
Telakaukalo
Maaliin sopiva tela tai ruisku

Pakkausten symbolit

KUIVUMISAIKA



LEVITYS

sivellin,
tela tai
maaliruisku

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS


lakkabensiini



RIITTOISUUS

1L = 8-10 m²

**Anti-slip
pinnoite**

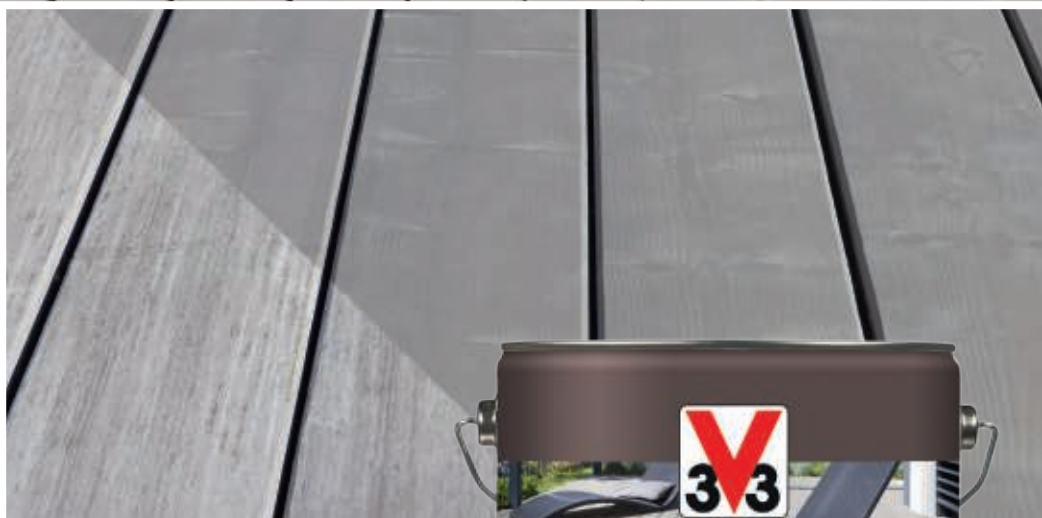

TERASSIMAALI puulle

- Ideali vanhoille ja kuluneille pinnoille
- 2 in 1: koristaa ja suojaa
- Pesunkestävä anti-slip pinnoite

KÄYTTÖKOHDDE


Peittävä maali uusille ja vanhoille terassipinnoille ja portaille. Maali soveltuu kaikille puulaaduille kuten painekyllästetyt, pihkaiset, eksoottiset ja uralliset pinnat, jalopuut sekä sileät puupinnat. Aiemmin öljytyille ja maalatuille pinnoille.

Maalin anti-slip pinnoite kestää kulutusta, pesua sekä vaihtelevia sääolosuhteita erityisen hyvin vuosien ajan. Voidaan myös

käyttää seinissä ja kalusteissa. Tutustu käyttöohjeisiin tuotteen pakkauksessa. Vesiohenteinen.

ESIKÄSITTELY

Varmistaaksesi täydellisen viimeistelyn puupinnalle, joka on aiemmin käsitelty öljyllä, maalilla tai puunsuojalla: hio pintaa 120–150 karhealla paperilla kunnes saat puun paljaaksi. Varmista, että puussa ei ole pölyä. Lopullinen tarkistus ennen maalausta voidaan tehdä vesitippatestillä.



Värisävyt viitteellisiä – tarkista aina oikea sävy aidosta värikartasta.



pakkauskoot: 2,5 l ja 5 l

**Telattava ja
ruiskutettava
öljy**



Värisävyt viitteellisiä – tarkista aina oikea sävy aidosta värikartasta.



pakkauskoot: 2,5 l ja 5 l

TERASSIÖLJY

- Ravitsee ja suojaa puuta auringolta, vedeltä ja lialta
- Ruiskutettava ja telattava koostumus
- Vedenkestävä ja UV-suojattu

KÄYTTÖKOHDE

Terassiöljy on ihanteellinen suojaamaan, parantamaan ja korostamaan kovapuun, männyn (paineekyllästetyn) sekä eksootisten puulajien luonnollista kauneutta. Öljykäsittely tuo esille puun luonnollisen värin. Soveltuu kaikille puulaaduille, myös kalusteille.

Öljy elvyttää ja säilyttää värinsä erinomaisesti niin uudessa kuin vanhassa terassipuussa.

Öljy sisältää UV-suojaa, joka vähentää auringon aiheuttamaa värin kulumista ja haalistumista puunpinnasta säilyttäen samalla pinnan hyvänä.

ESIKÄSITTELY

Varmista, että pinta on puhdas, kuiva, pölytön ja aiemmat käsittelyt poistettu. Hio käsittelemätön puu kevyesti 150 karhealla paperilla ja puhdistaa pinta. Vanhentunut ja aiemmin öljytty puu puhdistetaan liasta ja pölystä.



**10
vuoden
takuu!**

LATTIAMAALI ulkokäyttöön

- Ideali betonille ja kiveyksille ulkokäyttöön, myös suojaamattomat pinnat
- Erittäin kestävät värit
- Maali kestää säänvaihteluita ja räsitusta erinomaisesti
- 10 vuoden tehdastakuu, tarkemmat takuuehdot löytyvät pakkauksesta

KÄYTTÖKOHDDE

Voidaan käyttää seuraavien suojattujen tai suojaamattomien ulkolattiapintojen maalaamiseen vaaka- ja pystypinnoilla: sementti, betoni, kivi ja ulkokiveys jne.

Ideaalit käyttökohteet: terassit, parvekkeet, rappuset, kivijalat, kulkualueet, ovikynnykset jne. Ei sovellu puupinnoille. Tutustu käyttöohjei-

siin ja takuuehtoihin tuotteen pakkauksessa. Vesiohenteinen.

ESIKÄSITTELY

Olennaista on varmistaa hyvä tarttuvuus lattiamaalille. Pinta pitää olla puhdas, kuiva, rasvaton, huokoinen ja kalkiton. Pinta pestään aina ennen maalausta V33 esikäsitteilyaineella kivi- ja betonipinnoille.



HARMAAN-
RUSKEA

BETONIN-
HARMAA

TUMMAN-
HARMAA

Värisävyt viitteellisiä – tarkista aina oikea sävy aidosta värikartasta.

KUIVUMISAIKA



kerrosten
välillä



täysin
kuiva



LEVITYS

sivellin tai tela
jossa 8-12
mm nukka

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS



vesi



RIITTOISUUS

1L = 14 m²

pakkauskoko: 2,5 l

**10
vuoden
takuu!**



VALKOINEN

BETONIN-
HARMAA

GRAFIITIN-
HARMAA

Värisävyt viitteellisiä – tarkista aina oikea sävy aidosta värikartasta.

KUIVUMISAIKA



kerrosten
välillä täysin
kuiva

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

lakkabensiini

LEVITYS



sivellin tai
tela jossa
3–5 mm nukka



RIITTOISUUS
1L = 10 m²

AUTOTALLI- JA KELLARIMAALI lattioille

- Ideaali uusille, vanhoille ja ongelmallisille betonipinnoille sisätiloissa
- Täydellinen viimeistely
- Maali kestää kulutusta, iskuja ja kolhuja erinomaisesti
- 10 vuoden tehdastakuu, tarkemmat takuuehdot löytyvät pakkauksesta

KÄYTTÖKOHDTE

Pinnat: sementti, betoni, tiili, metalli ja puu jne.
Sisäkäytössä autotallit, kellarit, varastot, kodinhoitohuoneet, rap-pukäytävät, verstaatilat jne.
Ulkokäytössä katetut autokatok-set, huvimajat, varastotilat jne.

Tuote kestää kosteissa ja viileissä tiloissa sekä lattioissa jossa lika on

läsnä. Ei sovellu suojaamattomille alueille. Tutustu käyttöohjeisiin ja takuuehtoihin pakkauksessa.

ESIKÄSITTELY

Olennaista ennen lattian maalaus-ta: Pinnan pitää olla puhdas, kuiva, rasvaton, huokoinen ja kalkiton. Pinta pestään aina ennen maa-lausta V33 esikäsitteleyaineella kivi- ja betonipinnoille.

pakkauuskoko: 2,5 l

**Pesee ja
syväpuhdistaa,
eliminoi maalin
hilseilyn riskiä**



ESIKÄSITTELY KIVI- JA BETONILATTIAT

- Sementti, betoni, laatta
- Happopohjainen, erittäin tehokas puhdistusaine helpottamaan lattiamaidin kiinnittymistä
- Pesee ja syväpuhdistaa
- Neutralisoi vanhat ja uudet lattiat
- Lisää huokoisuutta
- Eliminoi hilseilyn riskiä



LAIMENNUS

Vanha betoni,
sementtivahto:
1L + 30L vettä = 40m²

Uusi betoni:
1L + 15L vettä = 20m²
Sileä, tiheä, ei
huokoinen betoni:
1L + 10L vettä = 12m²



LEVITYS

karkea harja

VAIKUTUSAIKA

30 min, huuhdellaan
pois runsaalla vedellä

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS



vesi

KUIVUMISAIKA



ennen
maalausta

KÄYTTÖKOHDDE

Voidaan käyttää sementille,
betonille, tiilelle sekä laatalle.
Käytetään ennen maalausta käsit-
telemättömille sisä- ja ulkolattioille.

Huuhdellaan ennen maalausta ve-
dellä. Laimennus vedellä maalat-
tavan pinnan huokoisuuden
mukaan. Katso laimennusohjeet
tuotteen pakkauksesta.

Muista suojalasit- ja käsiineet.

Tuote on laimennettuna vaaraton ympäristölle.

pakkauskoko: 1 l



Tuotteet pihan ja kodin kunnostamiseen



Terassimaali



Terassiöljy



Lattimaali
ulkokäyttöön



Autotalli- ja kellarimaali
lattioille

Tutustu  tuotteisiin osoitteessa www.V33.fi